



Jungmeier
ORIGINAL Dachziegel
Seit 1820

naravno rdeča

rdeča engoba

bakreno rjava engoba

črna engoba

toscana

sahara

UNIVERSO

Gospodaren, lepo oblikovan
in enostaven za polaganje.





naravno rdeča




rdeča engoba



bakreno rjava engoba

Osnovni podatki o strešniku

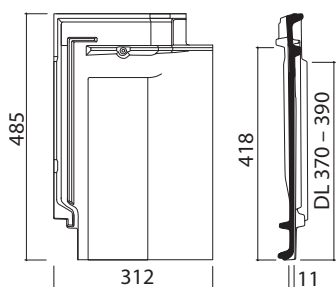


Strešnik Universo je oblikovno lep, preprost za prekrivanje, vertikalno pomičen in zelo ekonomičen (10 kos/m²).

- Ugodna cena pri prekrivanju velikih strešnih površin.
- Vertikalni pomik do 2 cm.
- Izredno globok zunanji vertikalni žleb.
- Priporočamo vgradnjo odkapne pločevine.

Tehnični podatki

Velikost	ca. 48,5 × 31,2 cm
Poraba	ca. 10,2 – 10,8 kos/m ²
Prekrivna dolžina	ca. 37,0 – 39,0 cm
Prekrivna širina	ca. 25,0 cm
Teža strešnika	ca. 4,6 kg
Teža za m ²	ca. 46,9 – 49,7 kg
Minimalni naklon špirovcev brez spodnje podkonstrukcije	ca. 22°
Minimalni naklon špirovcev s spodnjo podkonstrukcijo (sekundarna kritina)	ca. 18°
Minimalni naklon špirovcev pri deskani strehi in sekundarni kritini	ca. 16°
Minimalni naklon špirovcev pri deskani strehi in sekundarni kritini - folije po stiku lepljene ali varjene	ca. 12°
Stranski žleb	1
Nastavek za žebelj oz. vijak	1
Vertikalna pomičnost	ca. 2,0 cm
Poraba letev	2,6 tm/m ²
Prečni prerez letve	3 × 5 ali 4 × 6 cm
Velikost pakiranja	5 kos/paket
Pakirano na paleti	200 kos/paleta

Slemenjaki

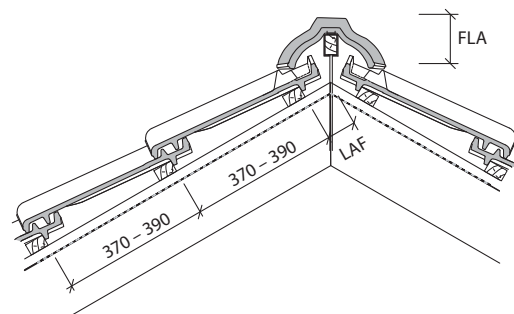

Gladki polkrožni slemenjak*

naklon (°)	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF (mm)	75	70	65	60	55	50	45	-	-
FLA (mm)	135	125	115	110	105	105	105	-	-

Klasični slemenjak*

naklon (°)	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF (mm)	100	90	80	70	65	60	55	50	45
FLA (mm)	135	125	115	105	100	95	90	85	85

Prezračevani slemenjak LQ

naklon (°)	12°	14°	16°	18°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
LAF (mm)	120	115	115	115	110	110	110	100	100	105
FLA (mm)	130	130	125	125	120	105	95	90	70	55

Prezračevani slemenjak LQ*

naklon (°)	12°	14°	16°	18°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
LAF (mm)	105	105	100	100	100	85	85	60	55	55
FLA (mm)	120	110	110	110	110	100	95	90	80	80

Podatki veljajo za letvanje z letvijo 40 × 60 mm.


*s slemenskim priključnim strešnikom
 **s slemenskim prezračevalnim trakom

Vrste slemenjakov

- Slemenjaki za vse vrste strešnikov.
- V vseh standardnih barvnih tonih.
- Skupaj z začetnimi in zaključnimi slemenjaki.
- Pritrditev s slemensko sponko, vijakom.
- Nekateri modeli slemenjakov s polkrožnimi zaključki.

Prezračevani slemenjak LQ

notranja širina: ca. 22,0 cm
 dolžina: ca. 33,0 cm
 poraba: ca. 3 kos/tm
 LQ: ca. 120 cm²/tm



Klasični slemenjak

notranja širina: ca. 19,8 cm
 dolžina: ca. 34,9 cm
 poraba: ca. 3 kos/tm





črna engoba




toscana



sahara


Enokapni slemenjak

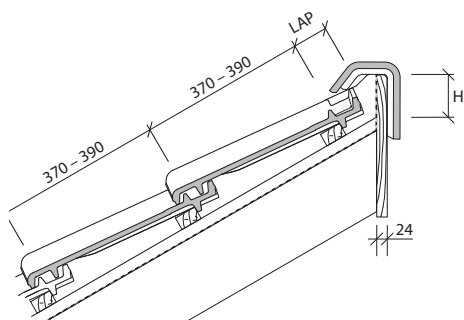

Enokapni slemenjak**


naklon (°)	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAP (mm)	100	90	80	75	70	50	40	-	-
H (mm)	90	80	70	70	70	65	65	-	-

Odkapna pločevina

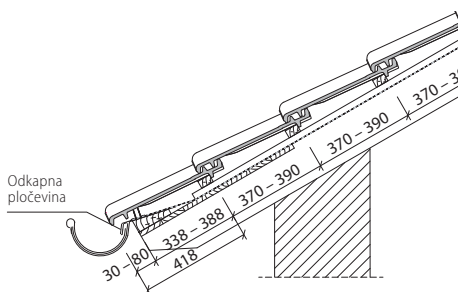


Priporočamo vgradnjo odkapne pločevine.

Stranski zaključek z levim in desnim krajnikom.

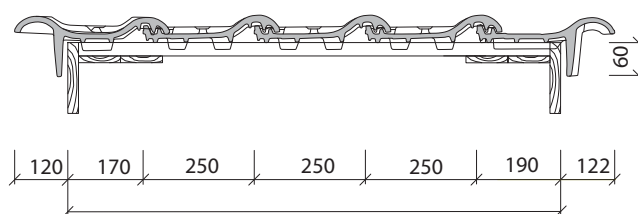

Stranski zaključek z zaključnim dvovalnim strešnikom.

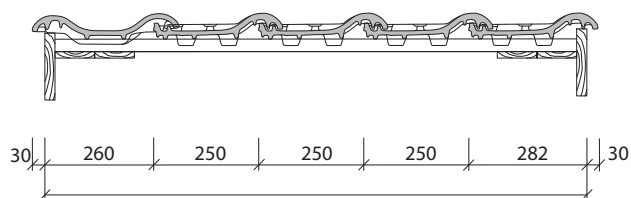

Gladki polkrožni slemenjak

notranja širina: ca. 15,8 cm
dolžina: ca. 38,0 cm
poraba: ca. 2,8 kos/tm




Slemenjak Karthago

notranja širina: ca. 19,5 cm
dolžina: ca. 40,1 cm
poraba: ca. 2,5 kos/tm




Enokapni slemenjak

poraba: ca. 3 kos/tm



Trisna kapa

Univerzalna



UNIVERSO | reference



Uradni zastopnik za Slovenijo:

 **HROVAT UB**

HROVAT UB d.o.o.
Krakovska cesta 25, p.p. 75
SI – 1230 Domžale
tel.: 01 / 721 20 89
faks: 01 / 722 68 36
GSM: 041 320 706
e-mail: jungmeier@hrovat-ub.si
e-mail: hrovat@jungmeier.si

www.jungmeier.si | www.hrovat-ub.si

Vaš izbrani prodajalec: